РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

LOCTITE® Teroson

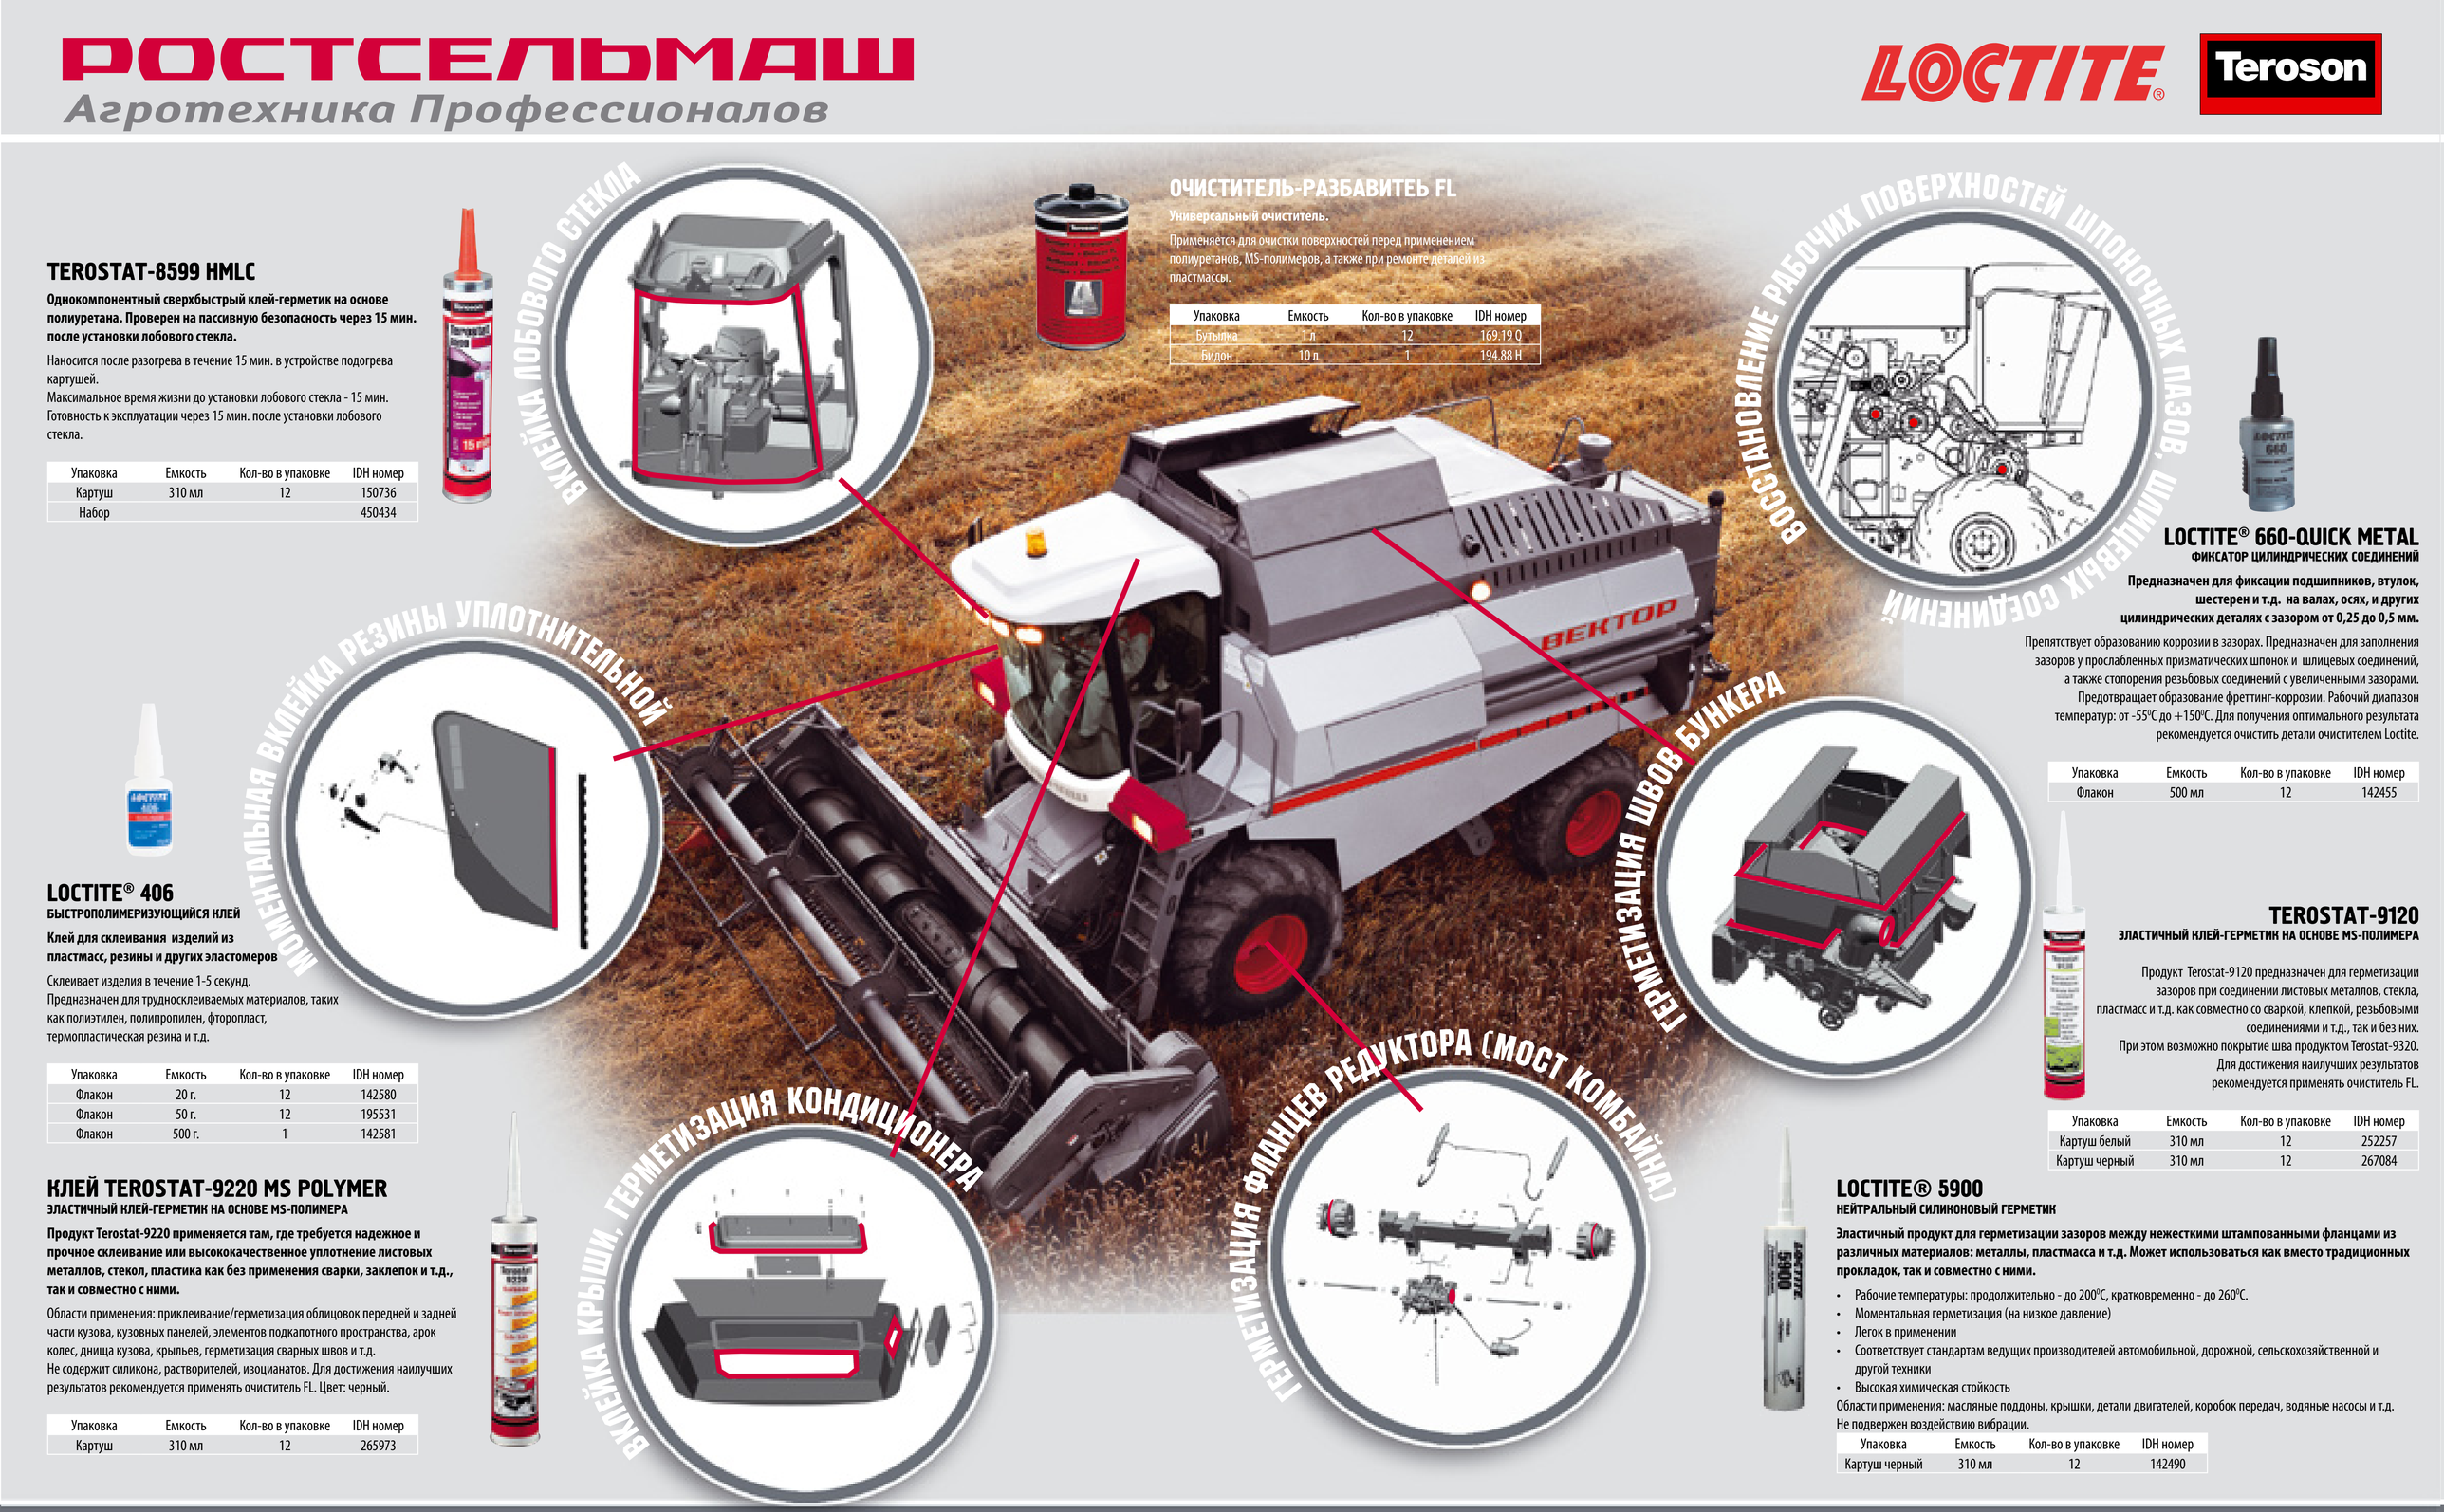

TEROSTAT-8599 HMLC

Однокомпонентный сверхбыстрый клей-герметик на основе полиуретана. Проверен на пассивную безопасность через 15 мин. после установки лобового стекла.

Наносится после разогрева в течение 15 мин. в устройстве подогрева картушей.
Максимальное время жизни до установки лобового стекла - 15 мин.
Готовность к эксплуатации через 15 мин. после установки лобового стекла.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Картуш	310 мл	12	150736
Набор			450434

ВКЛЕЙКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ОЧИСТИТЕЛЬ-РАЗБАВИТЕЛЬ FL

Универсальный очиститель.

Применяется для очистки поверхностей перед применением полиуретанов, MS-полимеров, а также при ремонте деталей из пластмассы.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Бутылка	1 л	12	169.19 Q
Бидон	10 л	1	194.88 H

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ, ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

LOCTITE® 660-QUICK METAL

ФИКСАТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Предназначен для фиксации подшипников, втулок, шестерен и т.д. на валах, осях, и других цилиндрических деталях с зазором от 0,25 до 0,5 мм.

Препятствует образованию коррозии в зазорах. Предназначен для заполнения зазоров у прослабленных призматических шпонок и шлицевых соединений, а также стопорения резьбовых соединений с увеличенными зазорами. Предотвращает образование фреттинг-коррозии. Рабочий диапазон температур: от -55°С до +150°С. Для получения оптимального результата рекомендуется очистить детали очистителем Loctite.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Флакон	500 мл	12	142455

МОМЕНТАЛЬНАЯ ВКЛЕЙКА РЕЗИНЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ

LOCTITE® 406

БЫСТРОПОЛИМЕРИЗУЮЩИЙСЯ КЛЕЙ

Клей для склеивания изделий из пластмасс, резины и других эластомеров

Склеивает изделия в течение 1-5 секунд.
Предназначен для трудносклеиваемых материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, фторопласт, термопластическая резина и т.д.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Флакон	20 г.	12	142580
Флакон	50 г.	12	195531
Флакон	500 г.	1	142581

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ БУНКЕРА

TEROSTAT-9120

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРА

Продукт Terostat-9120 предназначен для герметизации зазоров при соединении листовых металлов, стекла, пластмасс и т.д. как совместно со сваркой, клепкой, резьбовыми соединениями и т.д., так и без них.
При этом возможно покрытие шва продуктом Terostat-9320.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять очиститель FL.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Картуш белый	310 мл	12	252257
Картуш черный	310 мл	12	267084

ВКЛЕЙКА КРЫШИ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА

КЛЕЙ TEROSTAT-9220 MS POLYMER

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРА

Продукт Terostat-9220 применяется там, где требуется надежное и прочное склеивание или высококачественное уплотнение листовых металлов, стекол, пластика как без применения сварки, заклепок и т.д., так и совместно с ними.

Области применения: приклеивание/герметизация облицовок передней и задней части кузова, кузовных панелей, элементов подкапотного пространства, арок колес, днища кузова, крыльев, герметизация сварных швов и т.д.
Не содержит силикона, растворителей, изоцианатов. Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять очиститель FL. Цвет: черный.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Картуш	310 мл	12	265973

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФЛАНЦЕВ РЕДУКТОРА (МОСТ КОМБАЙНА)

LOCTITE® 5900

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Эластичный продукт для герметизации зазоров между нежесткими штампованными фланцами из различных материалов: металлы, пластмасса и т.д. Может использоваться как вместо традиционных прокладок, так и совместно с ними.

- Рабочие температуры: продолжительно - до 200°С, кратковременно - до 260°С.
- Моментальная герметизация (на низкое давление)
- Легок в применении
- Соответствует стандартам ведущих производителей автомобильной, дорожной, сельскохозяйственной и другой техники
- Высокая химическая стойкость

Области применения: масляные поддоны, крышки, детали двигателей, коробок передач, водяные насосы и т.д.
Не подвержен воздействию вибрации.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Картуш черный	310 мл	12	142490

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ LOCTITE® И TEROSON В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБАЙНОВ

ООО «Русхенк», Подразделение Loctite. 107045, Россия, Москва, Колокольников пер., 11; Тел.: +7 (495) 745-5588; Факс: +7 (495) 745-5589; www.henkel.ru; www.loctite.ru; www.loctite.su; эл. почта: msk.henkel-technologies@henkel.com

РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

LOCTITE® Teroson

TEROSTAT-8599 HMLC



Однокомпонентный сверхбыстрый клей-герметик на основе полиуретана. Проверен на пассивную безопасность через 15 мин. после установки лобового стекла.

Наносится после разогрева в течение 15 мин. в устройстве подогрева картушей.
Максимальное время жизни до установки лобового стекла - 15 мин.
Готовность к эксплуатации через 15 мин. после установки лобового стекла.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Картуш	310 мл	12	150736
Набор			450434

TEROSTAT-8597 HMLC

Клей-герметик для вклеивания стекол ускоренной полимеризации. Готовность автомобиля к эксплуатации через 1 час после вклейки стекла.

Не требует предварительного нагрева картуша. Максимальное время жизни до установки лобового стекла - 25 мин.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Картуш	310 мл	12	450503/263205
Комплект	570 мл	20	317767

ОЧИСТИТЕЛЬ-РАЗБАВИТЕЛЬ FL

Универсальный очиститель.

Применяется для очистки поверхностей перед применением полиуретанов, MS-полимеров, а также при ремонте деталей из пластмассы.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Бутылка	1 л	12	169.19 Q
Бидон	10 л	1	194.88 H

LOCTITE® 243
РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ

Предохраняет винты, гайки и другие резьбовые соединения от самоотвинчивания вследствие вибрации с одновременной герметизацией.

Пригоден осуществлять демонтаж соединений обычным инструментом для всех типов металла.
Предотвращает образование коррозии в резьбовом зазоре.
Диапазон рабочих температур: от -55ºС до +150ºС.
Для получения оптимального результата рекомдуется очистить детали очистителем Loctite.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Флакон-блистер	5 мл	12	195910
Флакон	10 мл	12	142506
Флакон	50 мл	12	142507
Флакон	250 мл	10	135357
Флакон	1 л	10	233820

LOCTITE® 243
РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ

Предохраняет винты, гайки и другие резьбовые соединения от самоотвинчивания вследствие вибрации с одновременной герметизацией.

Пригоден осуществлять демонтаж соединений обычным инструментом для всех типов металла.
Предотвращает образование коррозии в резьбовом зазоре.
Диапазон рабочих температур: от -55ºС до +150ºС.
Для получения оптимального результата рекомдуется очистить детали очистителем Loctite.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Флакон-блистер	5 мл	12	195910
Флакон	10 мл	12	142506
Флакон	50 мл	12	142507
Флакон	250 мл	10	135357
Флакон	1 л	10	233820

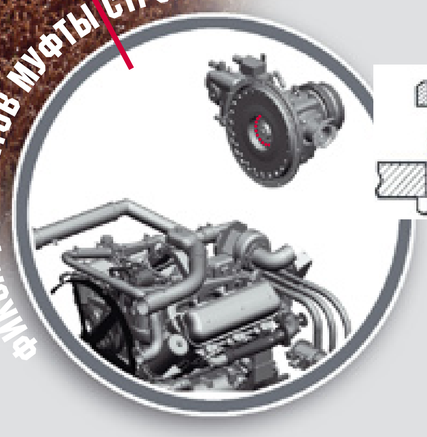

LOCTITE® 270
РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Предохраняет винты, гайки и другие резьбовые соединения от самоотвинчивания вследствие вибрации с одновременной герметизацией.

Применяется для неразборных резьбовых соединений. При необходимости возможен демонтаж с предварительным нагревом до 150ºС.
Диапазон рабочих температур: от -55ºС до +150ºС.
Для получения оптимального результата рекомдуется очистить детали очистителем Loctite.

Упаковка	Емкость	Кол-во в упаковке	IDH номер
Флакон	10 мл	12	195545
Флакон	50 мл	12	142553
Флакон	250 мл	10	142554
Флакон	1 л	10	315332

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ LOCTITE® И TEROSON В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБАЙНОВ

ООО «Русхенк», Подразделение Loctite. 107045, Россия, Москва, Колокольников пер., 11; Тел.: +7 (495) 745-5588; Факс: +7 (495) 745-5589; www.henkel.ru; www.loctite.ru; www.loctite.su; эл. почта: msk.henkel-technologies@henkel.com